

Informacje o produkcie

Specyfikacja

| Element | | Dane techniczne |
|-------------|---|--|
| | | SL7502K/SL8502K |
| Panel LCD | Podświetlenie | D-LED |
| | Rozmiar panelu | SL7502K: 75" SL8502K: 85" |
| | Plamka piksela (mm) | SL7502K: 0,4296 (poz.) × 0,4296 (pion.) SL8502K: 0,1625 (poz.) × 0,4875 (pion.) |
| | Liczba klatek na sekundę | 60 Hz |
| | Rozdzielczość standardowa (w pikselach) | UHD 3840 × 2160 |
| | Obszar aktywny (mm) | SL7502K: 1649,7 (poz.) × 927,9 (pion.) SL8502K: 1872 (poz.) × 1053 (pion.) |
| | Jasność (cd/m ²) (typowy) | 500 nitów |
| | Kontrast (typowy) | SL7502K: 1200:1 SL8502K: 5000:1 |
| | Czas reakcji (ms) (typowy) | SL7502K: 8 SL8502K: 9,5 |
| | Bitowość panelu (8 lub 10) | 10 bitów |
| | Współczynnik proporcji | 16:9 |
| | Wejście | Wideo |
| Dźwięk | | Wejście PC Audio ×1 (3,5 mm) |
| USB (Typ A) | | ×4 (2.0 ×2; 3.0 ×2) |
| Sterowanie | | RS232 ×1 |
| Wyjście | Wideo | HDMI ×1 (2.0) |
| | Dźwięk | Wyjście liniowe ×1 (3,5 mm) |
| | Wyjście zewnętrznego głośnika (L/P) | X |
| Dźwięk | Audio W (wzm.) | 16 W ×2 |
| | Wbudowany głośnik | O |
| Zasilanie | Źródło | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| | Maks. (W) | SL7502K: 294 W SL8502K: 311 W |
| | Typowe (W) | SL7502K: 274,5 W SL8502K: 295,3 W |
| | Pobór z trybie gotowości | ≤ 0,5 W |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Warunki środowiska | Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C |
| | Wilgotność robocza | 20% ~ 80% RH bez kondensacji (bez kondensacji) |
| | Temperatura składowania | -10°C ~ 60°C |
| | Wilgotność składowania | 10% ~ 90% RH bez kondensacji (bez kondensacji) |
| | Orientacja wyświetlania | Pozioma i pionowa |
| Parametry mechaniczne | Waga (bez opakowania/z opakowaniem) (kg) | SL7502K: 52kg / 60,5kg SL8502K: 50kg / 60,5kg |
| | Wymiary (S x W x G) (mm) | SL7502K: 1689,5 × 967,7 × 94,1 SL8502K: 1902 × 1083 × 84 |
| | Rozmiar ramy – G/D/L/P (mm) | SL7502K: 19,3 / 19,3 / 19,3 / 19,3 SL8502K: 13 / 13 / 13 / 13 |
| Funkcje | Ustawienie obrazu | O |
| | Tryb obrazu | O |
| | Korekta ostrości | O |
| | Przetwarzanie koloru 10-bitowego | O |
| | Źródło / regulacja głośności | O |
| | HDMI-HDCP | 2.0 |
| | Wewnętrzny czujnik temperatury | O |
| | Sterowanie CEC | O |
| | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | USB/OTA |
| Tryb koloru | O | |





Dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

| Element | | SL7502K/SL8502K |
|---------|----------------|-----------------|
| System | Pamięć systemu | 4 GB |
| | Pamięć masowa | 32 GB |
| | OS | Android 8.0 |






- OS: Ten system operacyjny Android 8.0 nie jest standardowym systemem Android, dlatego usługa Google Play™ nie jest dostępna. Nie można zainstalować APK w domyślnej lokalizacji. Bez zezwolenia osoby zarządzającej zainstalowanie funkcji będzie niemożliwe. Użytkownik nie ma gwarancji, że samodzielnie zainstalowana APK będzie działała normalnie.
- Pamięć masowa: Zawartość pamięci masowej może różnić się w zależności od regionu, w którym dany produkt został zakupiony. Fabrycznie zainstalowany system i aplikacje mogą zajmować trochę miejsca.

Wymiary SL7502K

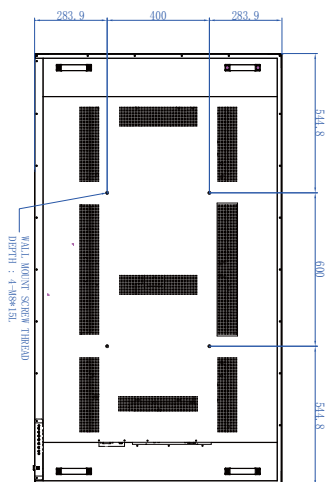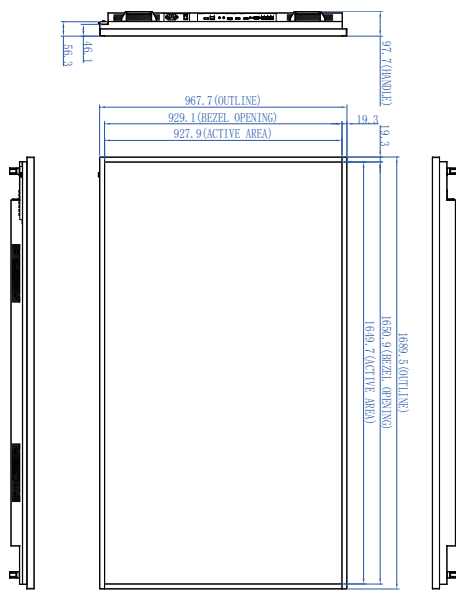

Jednostka: mm

SL8502K

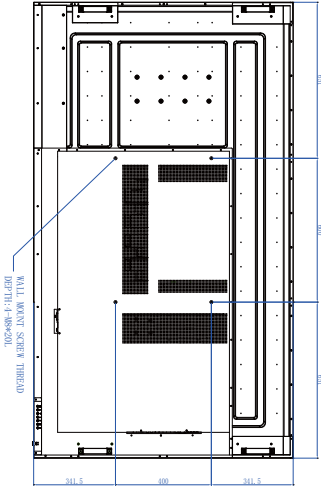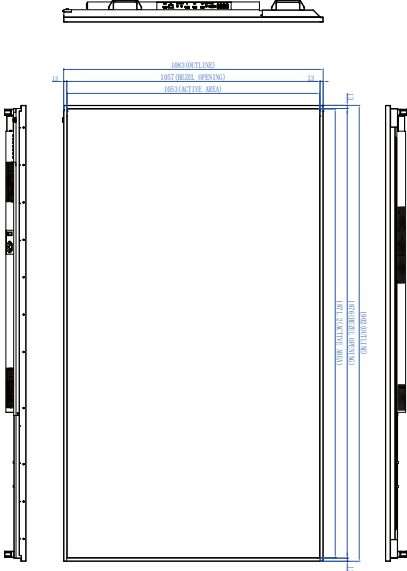

Jednostka: mm