

# Informacje o produkcji

## Specyfikacja

Pozycja		RE6503 / RE7503 / RE8603 / RE9803
Panel	Rozmiar	RE6503: 65" / RE7503: 75" RE8603: 86" / RE9803: 98"
	Źródło światła	DLED
	Współczynnik proporcji	16:9
	Rozdzielczość	3840 x 2160
	Plamka piksela (mm)	RE6503: 0,372 (poz.) x 0,372 (pion.) RE7503: 0,4296 (poz.) x 0,4296 (pion.) RE8603: 0,4935 (poz.) x 0,4935 (pion.) RE9803: 0,5622 (poz.) x 0,5622 (pion.)
	Jasność z szybą (typowa)	350 (typowa)
	Jasność bez szyby (typowa)	400 (typowa)
	Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
	Kąt widzenia	178
Obsługa dotykowa	Technologia	Podczerwień (IR)
	Metoda dotykowa	Palec i pióro
	System	Windows 7/8/10/11   Mac OS X   Chrome OS   Linux   Android
	Punkty dotykowe	40 punktów dotknięcia
	Minimalny rozmiar obiektu	2,8 mm, jednoczesna obsługa 2 piór w dwóch kolorach
	Czas reakcji	< 10 ms
	Dokładność	±1,5 mm, 90% powierzchni
	Szyba	Grubość 3,2 mm, AG, ołówek 9H, antybakteryjny

	Pozycja	RE6503 / RE7503 / RE8603 / RE9803
Złącza	Wejście HDMI	Tył: x 2, przód: x 1 (2.0)
	Wyjście HDMI	x 1 (4K przy 60 Hz z audio)
	Wejście VGA	x 1
	Gniazdo wejścia PC-Audio (wejście audio 3,5 mm)	x 1
	SPDIF (optyczne)	x 1
	Wyjście audio (3,5 mm słuchawkowe)	x 1
	USB 2.0 (typ A)	Tył we/wy: x 1; klucz Wi-Fi: x 1
	USB 3.0 (typ A) (OPS/External Follow)	Tył: x 2 (1,4, 0,9 A) Przód: x 2 (0,9 A)
	Wyjście sygnału dotykowego USB (OPS/przekazywanie zewnętrzne na mikrofon/kamerę/USB)	Tył: x 1 (USB 2.0), przód: x 1 (USB 3.0)
	RS232	x 1
	LAN (RJ45)	OPS: 10M/100M/1000M Android: 10M/100M/1000M Wejście LAN x 1 / Wyjście LAN x 1
	USB typ C	Przód: Dane/zasilanie (65 W)/dotyk/DP
System Android	Wersja systemu	Android 11
	Procesor	A55 x 4
	Procesor graficzny	G52 MP 2
	Pamięć RAM	4 GB
	ROM	32 GB
Wideo/audio	Typ głośnika	Głośnik wbudowany
	Moc wyjściowa	2 x 16 W
Zasilanie	Wymagania dot. zasilania	100 V–240 V AC, 50–60 Hz
	Moc w trybie gotowości	< 0,5 W
	Maks. pobór mocy (W)	RE6503: 393,7 W RE7503: 408,2 W RE8603: 542,5 W RE9803: 568 W
	Wybudzanie	LAN/HDMI/VGA
Inne	Czujniki światła	Tak




Pozycja		RE6503 / RE7503 / RE8603 / RE9803
Parametry mechaniczne	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	RE6503: 1488,3 x 896,6 x 87,5 mm RE7503: 1709,4 x 1020,2 x 87,7 mm RE8603: 1957,0 x 1159,9 x 99,7 mm RE9803: 2244,7 x 89,5 x 1323,2 mm
	Wymiary (opakowanie) (szer. x wys. x gł.)	RE6503: 1628 x 1005 x 208 mm RE7503: 1863 x 1140 x 225 mm RE8603: 2110 x 1283 x 225 mm RE9803: 2406 x 1474 x 280 mm
	Masa netto	RE6503: 36±1,5 kg RE7503: 48±1,5 kg RE8603: 60±1,5 kg RE9803: 98±1,5 kg
	Masa brutto	RE6503: 46±1,5 kg RE7503: 62±1,5 kg RE8603: 77±1,5 kg RE9803: 124±1,5 kg
	Grubość urządzenia i uchwytu ściennego	Uchwyt ścienny (mocowanie VESA)
	VESA dla NUC	100 x 100 mm
	Parametry śrub do montażu ściennego	M8*25L x 4
	VESA	RE6503: 600 x 400mm RE7503: 800 x 400mm RE8603: 800 x 600mm RE9803: 800 x 600mm
Akcesoria	Przewód zasilania zależnie od regionu	3M x 1
	Przewód VGA	3M x 1
	Przewód USB (typ A – typ B)_ USB 3.0	3M x 1
	Przewód typu C	1,5 M x 1
	Przewód HDMI	3M x 1
	Pióro	2 szt.
	Uchwyt ścienny	x 1
	Pilot zdalnego sterowania	1 szt.

	Pozycja	RE6503 / RE7503 / RE8603 / RE9803
Funkcje	Ustawienia obrazu	Tak
	Źródło/regulacja głośności	Tak
	Połączenie szeregowo HDMI	Tak
	Sterowanie przez RS232	Tak
	Korekta ostrości	Tak
	Zapobieganie utrwalaniu obrazu	Tak
	HDMI-HDCP	Tak (2.0)
	Przetwarzanie koloru 10-bitowego	Tak
	Ustawienia menu OSD ściany wideo	Nie
	Czujnik oświetlenia otoczenia	Tak
	Całkowity czas włączenia	Tak
	Sterowanie CEC	Tak
	Funkcja RTC	Tak
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Tak (USB, OTA)
	Zatrzymanie ekranu/pusty ekran	Tak
	Przednie we/wy	Tak
	Menu zaawansowane (menu debugowania)	Tak
	Podwójne mostkowanie LAN	Tak
	Automatyczne przełączanie publicznych portów USB	Tak
	Automatyczne wykrywanie kanału	Tak
	Wszystkie kanały mogą wychodzić w pętli przez HDMI	Tak
	Blokada przycisku	Tak
Blokada kanału	Tak (tryb Signage)	
Blokada ekranu	Tak	
Inteligentny pasek boczny	Tak	
Warunki środowiska	Temperatura pracy	0 - 40°C
	Wilgotność robocza	10 - 90% (bez kondensacji)
	Temperatura składowania	-20 - 60°C
	Wilgotność składowania	10 - 90% (bez kondensacji)
	Orientacja wyświetlania	Tylko pozioma





Dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

# Wymiary (RE6503)

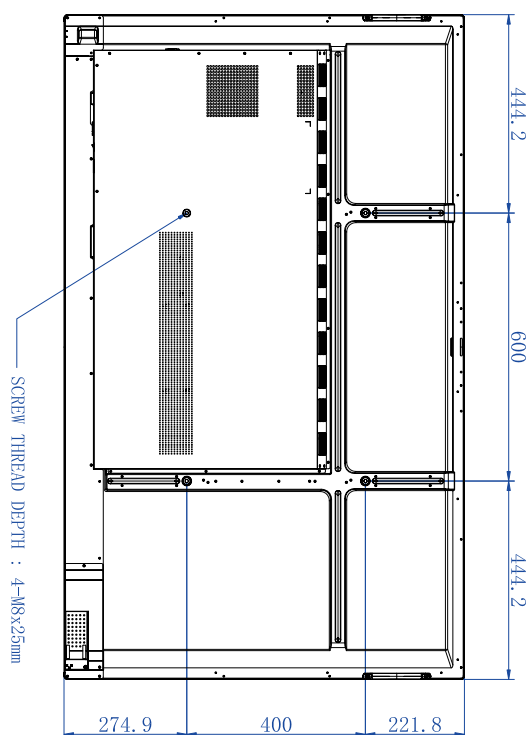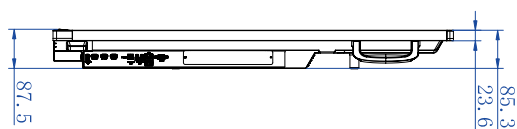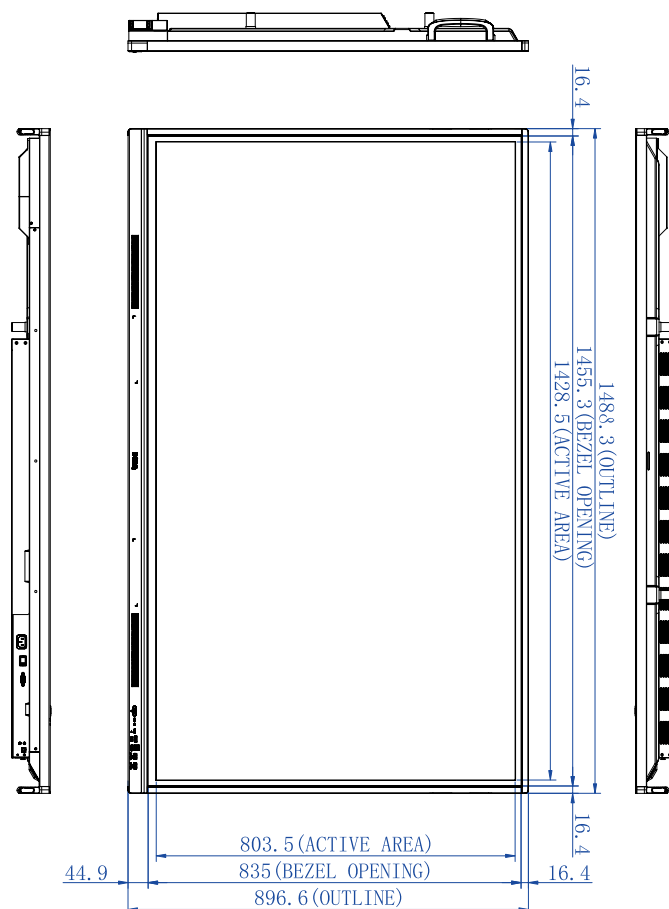


Jednostka: mm

# Wymiary (RE7503)

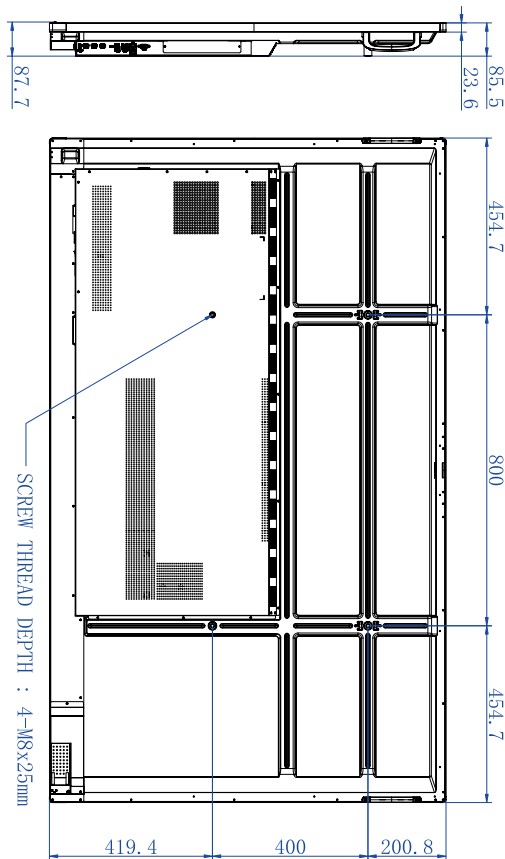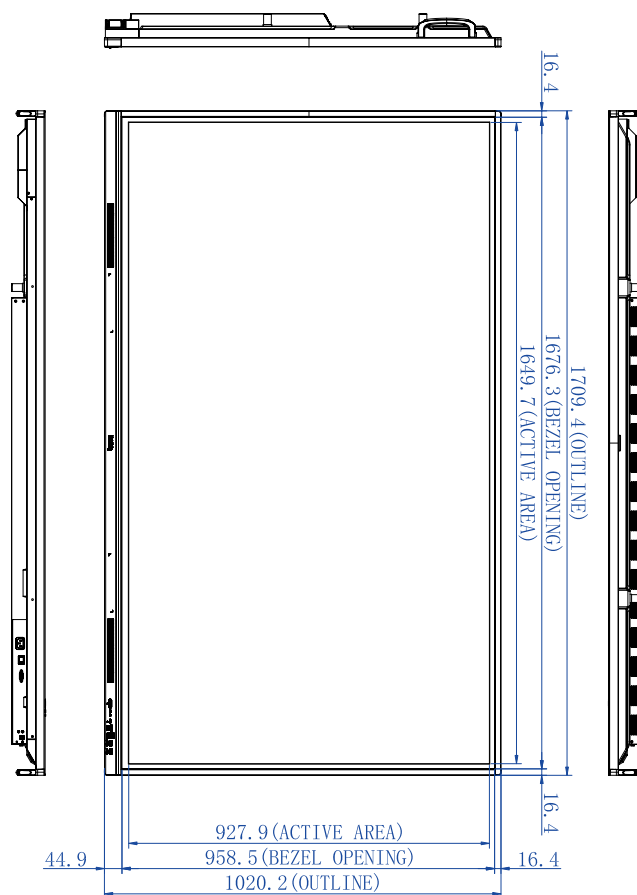


Jednostka: mm

# Wymiary (RE8603)

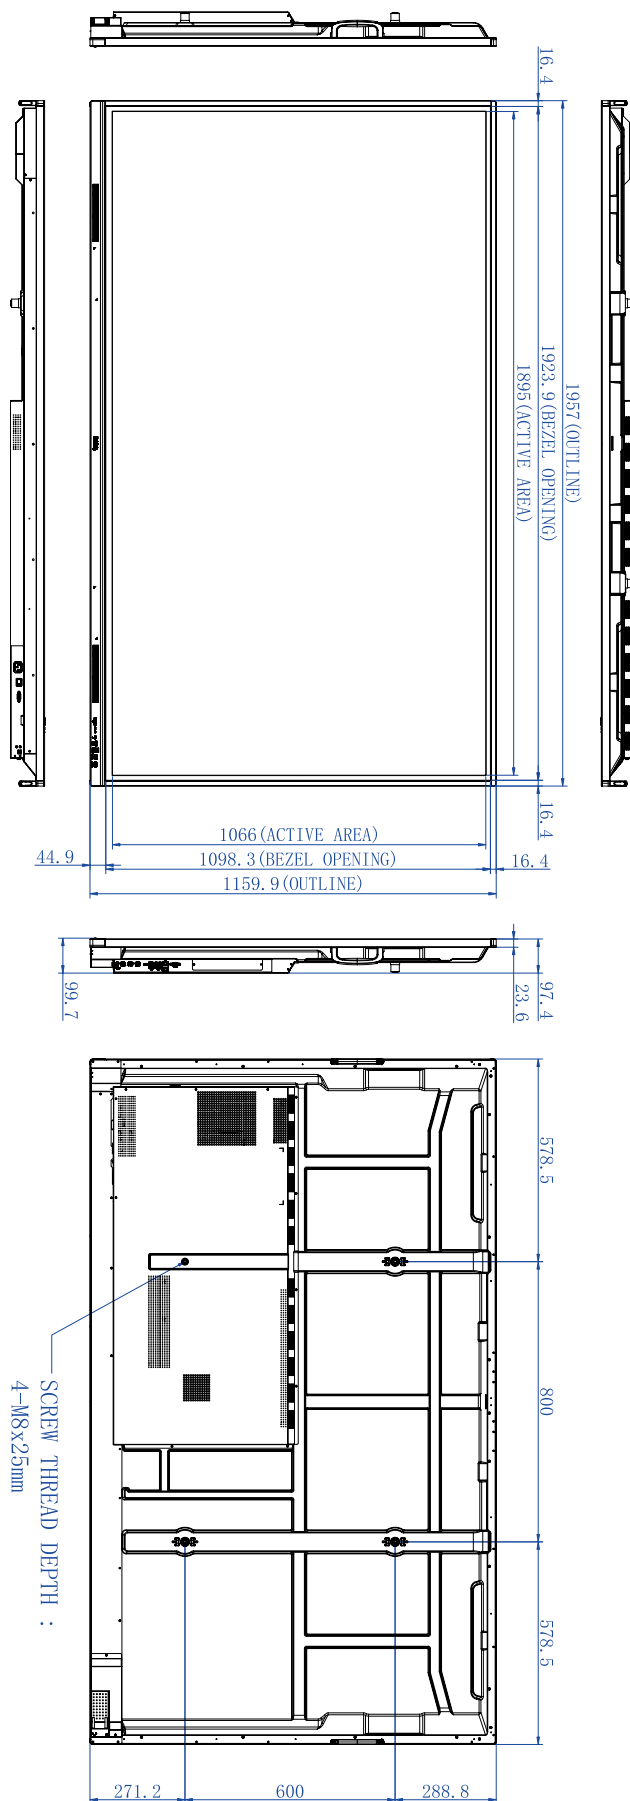

Jednostka: mm

# Wymiary (RE9803)

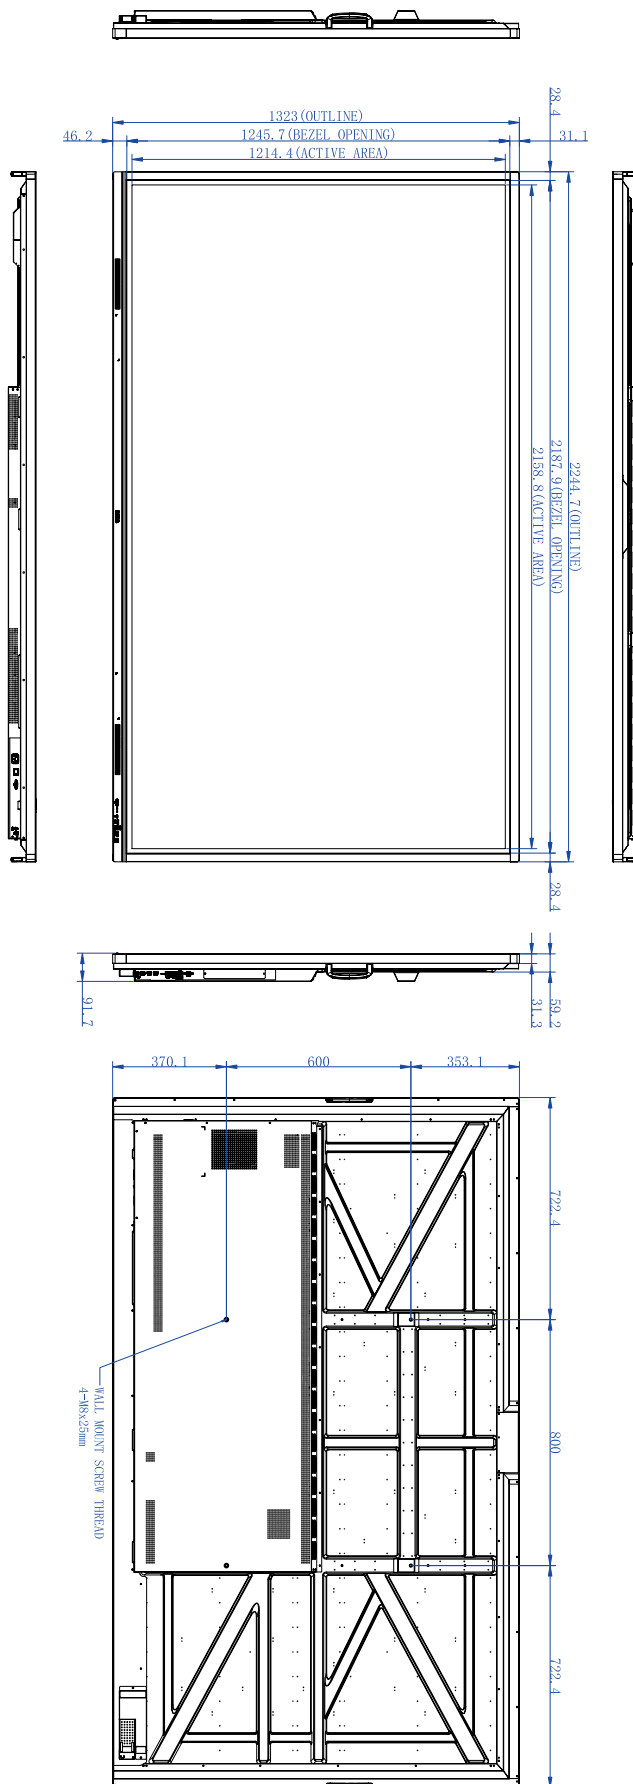

Jednostka: mm