


# UNIVERSAL PRO

UNI30T - UNI40T



1x



1x




1x




1x



2x



4x



4x



4x

## A




vertical

1




horizontal

1

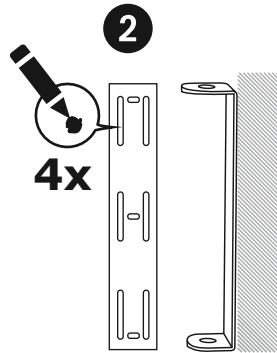


4x

2

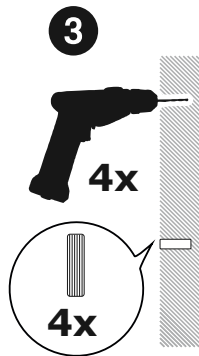

4x


3




4x

4

## B

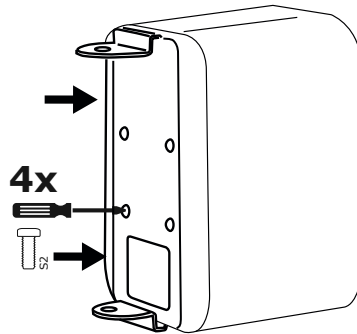


4x

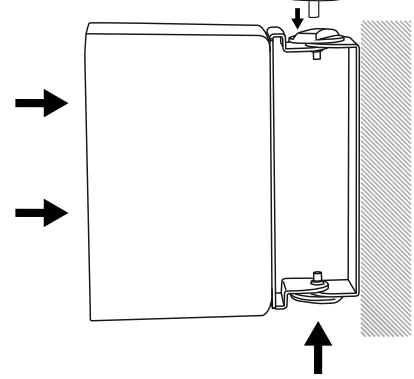


↑

## C




1

1

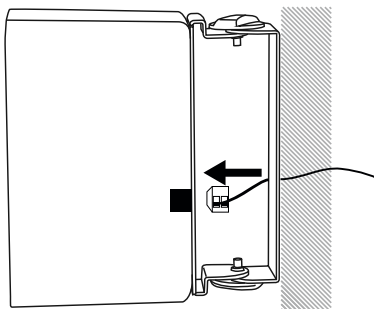

1

**PUSH!**

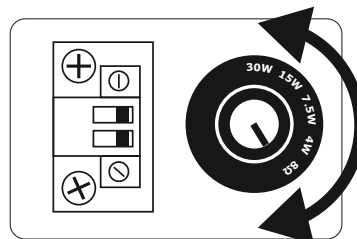

Please respect total amplifier power

**artsound**  
smart solutions in audio

### UNI30T

< 40 m2 bereik | 2-weg luidspreker | 3" paper cone + foam surround woofer | 1/2" PEI ferrite tweeter | basreflex | 2 - 4 - 8 - 15 W (100 V) / 50 W (8 Ω) max vermogen  
86 dB | 100 Hz - 20 kHz | 180 h x 115 b x 112 d mm | 1,5 kg | ABS behuizing | wit, zwart of quartz | U-muurbeugel

portée < 40 m2 | enceinte 2 voies | woofer 3" cône papier + mousse surround | tweeter 1/2" PEI ferrite | bass-reflex | puissance max. 2 - 4 - 8 - 15 W (100 V) / 50 W (8 Ω)  
86 dB | 100 Hz - 20 kHz | 180 h x 115 l x 112 p mm | 1,5 kg | boîtier ABS | blanc, noir ou quartz | équerre murale en U

<40m2 range | 2-way loudspeaker | 3" paper cone + foam surround woofer | 1/2" PEI ferrite tweeter | bass reflex | 2 - 4 - 8 - 15W (100V) / 50W (8Ω) max. power  
86 dB | 100Hz - 20kHz | 180 h x 115 w x 112 d mm | 1,5kg | ABS housing | white, black or quartz | u-wall-bracket

### UNI40T

< 40 m2 bereik | 2-weg luidspreker | 5,25" polypropyleen mica woofer | 1" PEI ferrite tweeter | basreflex | 4 - 7,5 - 15 - 30 W (100 V) / 80 W (8 Ω) max vermogen | 87 dB  
60 Hz - 20 kHz | 230 h x 160 b x 140 d mm | 2,4 kg | ABS behuizing | wit, zwart of quartz | U-muurbeugel

portée < 40 m2 | enceinte 2 voies | woofer 5,25" polypropylène mica | tweeter 1" PEI ferrite | bass-reflex | puissance max. 4 - 7,5 - 15 - 30 W (100 V) / 80 W (8 Ω) | 87 dB  
60 Hz - 20 kHz | 230 h x 160 l x 140 p mm | 2,4 kg | boîtier ABS | blanc, noir ou quartz | équerre murale en U

<40m2 range | 2-way loudspeaker | 5,25" polypropylene mica woofer | 1" PEI ferrite tweeter | bass reflex | 4 - 7,5 - 15 - 30W (100V) / 80W (8Ω) max. power | 87 dB  
60Hz - 20kHz | 230 h x 160 b x 140 d mm | 2,4kg | ABS housing | white, black or quartz | u-wall-bracket

### Garantie voorwaarden

2 jaar garantie vanaf fabricatiedatum. De garantie beperkt zich tot herstelling of omruiling van het defecte materiaal voor zover het defect een gevolg is van normaal gebruik en het toestel niet werd beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die uit het defect voortvloeien. (bvb. transport) Voor details verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

### Conditions de garantie

Deux ans de garantie à partir de la date de fabrication. La garantie se limite à la réparation ou à l'échange du matériel défectueux, pour autant que sa défaillance soit la conséquence d'une utilisation normale et que l'appareil n'ait pas été endommagé. Artsound décline toute responsabilité à l'égard d'autres frais éventuels associés à la défaillance (p.ex. frais de transport). Pour plus d'informations, reportez-vous à nos conditions générales de vente.

### Warranty conditions

2 year warranty from the date of manufacture. The warranty is limited to the repair or replacement of the defective material insofar as this defect is a result of normal use and the device has not been damaged. Artsound is not responsible for any other costs that ensue as a result of the defect (e.g. transport). For details, please consult our general terms and conditions of sale.

**artsound**  
smart solutions in audio