


# EB-800F



## KARTA PRODUKTU

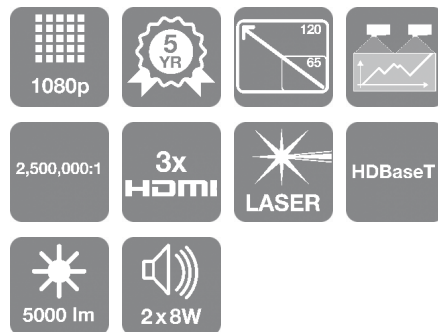

EB-800F to jasny projektor o ultrakrótkim rzucie, który pozwala na skalowanie obrazu. Urządzenie wprowadza innowacyjne rozwiązania firmy Epson do zastosowań z zakresu digital signage.

Ten laserowy projektor ożywia bogate w informacje obrazy i pozwala na ich projekcję do przekątnej 130 cali. Urządzenie nadaje nowy wymiar digital signage, pozwalając na wyświetlanie obrazów bez obramowania i projekcję na szerokich powierzchniach, w tym na szkle i zakrzywionych ścianach.

EB-800F oferuje jakość obrazu Full HD 1080p i pozwala wyświetlać wielkie oraz bogate w szczegóły obrazy w placówkach handlowych, branży hotelarskiej i turystycznej.

### Innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązanie

Zaawansowana technologia laserowa firmy Epson to solidne, niezawodne i proste w montażu rozwiązanie z zakresu digital signage. Oferuje jasne i żywe kolory, a oprócz tego jest w stanie pokazywać obrazy o dużych rozmiarach.

### Duże projekcje z możliwością skalowania

EB-800F umożliwia wyświetlanie projekcji z możliwością skalowania obrazu do 130 cali, w rozdzielczości Full HD i z jasnością 5000 lumenów. Technologia 3LCD zapewnia jasne kolory i wysoką jakość obrazu nawet w jasnych przestrzeniach.

### Rozwiązanie wszechstronne i łatwe w montażu

To elegancko i starannie zaprojektowane urządzenie do wyświetlania treści zapewnia elastyczność, która sprosta najbardziej wymagającym oczekiwaniom, jak również umożliwi zastosowanie w wąskich przestrzeniach. Można go montować na ścianie, suficie, podłodze albo nawet zabudować tak, aby prezentowany obraz miał w sobie nutkę tajemniczości. Zastosowany układ optyczny ultrakrótkiego rzutu pozwala na wyświetlanie dużych obrazów z niewielkiej odległości. Dostępna jest również wersja w kolorze czarnym.

### Elastyczne możliwości odtwarzania

Materiały można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB, wykorzystując wbudowany player, oraz z wykorzystaniem oprogramowania Epson Projector Content Manager do tworzenia i obsługi list odtwarzania. Użytkownicy mogą korzystać z obsługi wielu projektorów i połączonych szeregowo, o połączonych obrazach za pomocą funkcji edge blending (łączenie projekcji) lub oświetlić całą ścianę jednym dużym obrazem. Funkcja dzielenia ekranu z kolei umożliwia użytkownikom łączenie wielu źródeł obrazu i wyświetlanie zróżnicowanych treści w ramach jednego urządzenia jednocześnie.

## KLUCZOWE CECHY

- **Projektor do digital signage o ultrakrótkim rzucie**  
Kompaktowa, dyskretna konstrukcja.
- **Projekcja treści do 130 cali**  
Rozdzielczość Full HD, jasność 5000 lumenów oraz technologia 3LCD
- **Niezawodność w działaniu bez serwisowania**  
Projektor laserowy niewymagający nakładów konserwacyjnych z 5-letnią gwarancją
- **Łatwy montaż**  
Możliwość obrotu w zakresie 360 stopni, w tym projekcja pionowa
- **Wszechstronne możliwości odtwarzania**  
Treści można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD   |
| Panel LCD          | 0,62 cal z C2 Fine |

### OBRAZ

|  |  |
|--|--|
| Natężenie światła barwnego             | 5.000 lumen- 3.500 lumen (tryb ekonomiczny)  |
| Natężenie światła białego              | 5.000 lumen - 3.500 lumen (tryb ekonomiczny)   |
| Rozdzielczość                          | Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9   |
| Współczynnik proporcji obrazu          | 16:9   |
| Stosunek kontrastu                     | Over 2.500.000 : 1   |
| Źródło światła                         | Laser  |
| Źródło światła                         | 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco  |
| Korekcja obrazu                        | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$ |
| Przetwarzanie wideo                    | 10 Bit   |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 192 Hz - 240 Hz  |
| Odwzorowanie kolorów                   | do 1,07 mld kolorów  |

### UKŁAD OPTYCZNY

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Stosunek projekcji                         | 0,27 - 0,37:1             |
| Zoom                                       | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Obiektyw                                   | Optyczny                  |
| Rozmiar projekcji                          | 65 cale - 130 cale        |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,4 m ( 65 cal ekran)     |
| Odległość projekcyjna, system Tele         | 0,8 m ( 130 cal ekran)    |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego  | 1,5                       |
| Odległość ogniskowa                        | 3,9 mm                    |
| Fokus                                      | Ręcznie                   |
| Przesunięcie                               | 9 : 1                     |

### ZŁĄCZA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Przylączka               | Złącze USB 2.0 typu A (2x), Złącze USB 2.0 typu B, Zasilane złącze USB, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wyjście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, HDBaseT, Miracast (opcja), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x) |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura   |
| Protokół sieciowy        | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink   |

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                   |   |
|-------------------|---|
| Bezpieczeństwo    | Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem  |
| Funkcje           | A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Łańcuchowa projekcja z wielu urządzeń, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Edge Blending (łączenie projekcji), Email notification, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Zarządzanie siecią, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Power on button, Quick Corner, Funkcja planowania, Funkcja podziału ekranu, Ekran panoramiczny (16:6), Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Aplikacja iProjection |
| Tryby kolorów     | Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection   |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery   |

## EB-800F

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Pilot z bateriami
- Pokrywa kabli
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- Pokrywa obiektywu



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Zużycie energii              | 366 W, 262 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)  |
| Odprowadzanie ciepła         | 1.244 BTU/hour (max)  |
| Napięcie zasilania           | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Wymiary produktu             | 458 x 375 x 210 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)   |
| Waga produktu                | 9,4 kg  |
| Poziom hałasu                | Tryb normalny: 36 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 27 dB (A)  |
| Temperatura                  | Składowanie -10°C - 60°C  |
| Wilgotność powietrza         | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%  |
|                              | Jeśli projektor jest zamontowany na suficie lub ścianie w miejscu narażonym na działanie dymu olejowego, odparowywanych olejów lub substancji chemicznych, lub w miejscu, w którym podczas imprez wytwarzane są bańki mydlane i dym, oraz tam, gdzie często palone są olejki aromatyczne, niektóre części naszych produktów mogą wraz z upływem czasu stawać się podatne na degradację materiału, co w efekcie może spowodować złamanie mocowania i upadkiem projektora z sufitu. |
|                              | W razie wątpliwości dotyczących otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakichkolwiek innych pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, który zapewni dodatkową pomoc.   |
| Załączone oprogramowanie     | Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management   |
| Opcje                        | Moduł bezprzewodowej sieci LAN  |
| Głośniki                     | 8 W, Stereo: Stereo   |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Reklamy wizualne / sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne  |
| Ustawienie                   | Mocowane na suficie, Biurkowe, Mocowane na ścianie  |
| Kolor                        | Biały   |

### INNE

|           |   |
|-----------|---|
| Gwarancja | 60 miesięcy/miesięcy Klient znosi do serwisu lub 12.000 h<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|---|

## EB-800F

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Pilot z bateriami
- Pokrywa kabli
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- Pokrywa obiektywu

---

## OPCJONALNE AKCESORIA

---

---

**EB-800F**

---

- ELPS02  
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11H923540    |
| Kod kreskowy     | 8715946688992 |
| Kraj pochodzenia | Chiny         |



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.